MR SPECIAL SRE

TUYAU SOUPLE DE REFOULEMENT P.I.L.
POUR USAGE INTENSIF

Tuyau Incendie



Construction

Armure textile renforcée Chaîne et trame en fibre synthétique 100 % Polyester, haute ténacité, tissage circulaire sergé
Allongement longitudinal max. 3 %
Allongement transversal max. 4 %



Revêtement intérieure Caoutchouc SBR noir avec revêtement adhésif NBR, résistance externe à l'ozone et aux huiles et hydrocarbure
Paroi interne lisse, donc et très faible perte de charges



Protection extérieure (Sans enduction) - Fils colorés de couleur rouge, jaune ou orange fluo pour une meilleure visibilité



Diamètre intérieur		Poids		Pression d'éclatement	Pression de service**	Epaisseur de paroi
		par mètre	d'un flexible de 20 mètre			
mm	pouce	gr	kg*	bar	bar	mm
45	1 ¾	370	8,360	65	15	2,00
70	2 ¾	620	13,340	65	15	2,30
110	4 ⅓	1050	24,050	45	15	2,40

Autres diamètres sur demande. (Min. de mise en fabrication 1500 mètres)
* avec raccords, conforme au rapport d'essais
** soit la pression de service max. du tuyau recommandée, soit la pression de service max. avec raccords, c'est suivant la valeur la plus faible.

MR TUYAUX S.A.R.L.

1d rue des Frères Lumière
67201 Eckbolsheim
France
Tél.: +33 (0) 3 88 26 10 18
Fax: +33 (0) 9 70 06 17 73

contact@mrtuyaux.fr
www.mrtuyaux.com
www.mrtuyaux.fr

MR SPECIAL SRE

TUYAU SOUPLE DE REFOULEMENT P.I.L.
POUR USAGE INTENSIF




Caractéristiques	Performant et haute résistance à l'abrasion et au vieillissement dans des conditions normales d'utilisation et de stockage Bonne tenue au contact externe aux huiles et hydrocarbures Bonne tenue aux U.V. Températures d'utilisation : - 30 °C / + 80 °C Entretien facile et réparation à chaud (Kit de réparation et machine à réparer par vulcanisation sur demande), séchage, inutile Mode d'emploi et consignes d'utilisation des tuyaux souples sur demande
Secteurs d'application	S.D.I.S. Sapeurs Pompiers Industries Raffineries Collectivités
Couleurs	Rouge, jaune ou orange en standard
Raccords	Standard DSP / SYMETRIQUE GUILLEMIN ALUMINIUM - BRONZE Autres : Storz, BS, NEN et NST
Normes	AFNOR NF.S.61.112 Classe B
Marquage	Personnalisé à la demande - nous consulter

Tuyau Incendie



Construction

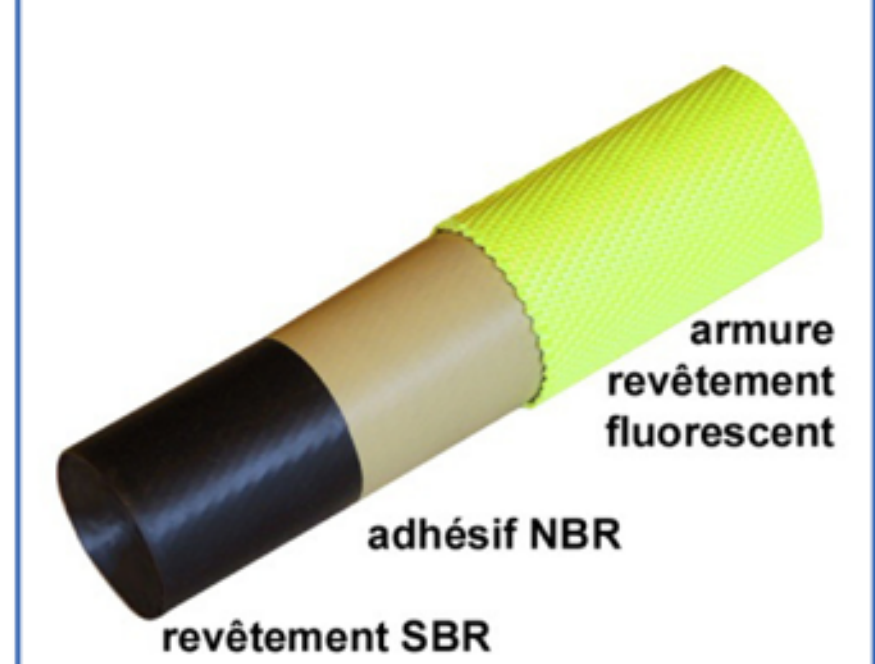

Longueurs Standard

Mètre
20
40

Autres longueurs sur demande

Options



Raccords ligaturés



Courroie de portage

Certifié ISO 9001 : 2008
Quality Management System